# Комплектующие для светодиодных светильников

## Технические харктеристики


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: euo@nt-rt.ru || сайт: https://ledfavour.nt-rt.ru/

# Трансформатор Led Favourite 400W ip65 220V - 12V/24V/36V

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул производителя | Led Favourite transformer 400W ip65 220V -12V/24V/36V |
| Рабочее напряжение (v) | 175-245 V AC |
| Потребляемая мощность (w) | 400 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Ток, А/м | 0~16.7A |

# Адаптер E27 -> GX24q-3

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул производителя | E27 -> GX24q-3 |
| Материал корпуса | термостойкий пластик |
| Цветовая температура | теплый |

# Рециркулятор автомобильный Led Favourite NBO-J012 с УФ-лампой

Тип рециркулятора: закрытый
Управление: приборная панель
Производительность: 20 м3/час
Объем помещения: до 10 м3
Ультрафиолетовая  бактерицидная лампа в комплекте : 254 нм
Уровень шума: 30-40 дБ
Бактерицидная эффективность: >90%
Концентрация отрицательных ионов: 8 000 000 / cm3
Возможность облучения в присутствии людей: да

Комплект фильтров меняется по мере необходимости, его цена составляет 590 руб.
Ультрафиолетовая  бактерицидная лампа имеет ресурс работы 9000 ч.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул производителя | Led Favourite NBO-J012 |
| Рабочее напряжение (v) | 12 V DC |
| Потребляемая мощность (w) | 5 |
| Габариты(mm) | 148*148*82 |
| Вес, грамм | 1050 |
| Материал корпуса | термостойкий пластик |
| Рабочая температура | 10 +70 |
| Степень защиты(IP) | 44 |
| Гарантия производителя | 2 года |
| Срок эксплуатации | 20000ч |

# Опора освещения прямоугольного свечения стальная в сборе Led Favourite JX-LT-GL -15w

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул производителя | Led Favourite JX-LT-GL -15w |
| Рабочее напряжение (v) | 85-265 V AC / 175-265 V AC |
| Потребляемая мощность (w) | 15 |
| Световой поток(Lm) | 1650 - 1950 |
| Габариты(mm) | 700*300 |
| Вес, грамм | 4600 |
| Колба | поликарбонат |
| Рассеиватель | матовый |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Черный |
| Драйвер | XCHLY |
| Производитель светодиода | Epistar |
| Модель светодиода | SMD 3030 |
| Количество светодиодов (ед.) | 15 |
| CRI | >80 |
| Угол светового пучка (градусы) | 120° |
| Коэффициент мощности | >0,95 |
| Рабочая температура | -60 +50 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |
| Степень защиты(IP) | 65 |
| Гарантия производителя | 3 года |
| Срок эксплуатации | 70000ч |
| Диммирование | нет |

# Опора освещения прямоугольного свечения стальная в сборе Led Favourite JX-LT-GL -50w

## [illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] (v) | 85-265 V AC / 175-265 V AC |
| [illegible] (w) | 50 |
| [illegible] (Lm) | 5500 - 6500 |
| [illegible] (mm) | 5000*980 |
| [illegible] | 42000 |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | XCHLY |
| [illegible] | Epistar |
| [illegible] | SMD 3030 |
| [illegible] ([illegible]) | 50 |
| CRI | >80 |
| [illegible] ([illegible]) | 120Á |
| [illegible] | >0,95 |
| [illegible] | -60 +50 |
| [illegible] 15150 | [illegible] 1 |
| [illegible] (IP) | 65 |
| [illegible] | 3 [illegible] |
| [illegible] | 70000[illegible] |
| [illegible] | [illegible] |

# Драйвер для светодиодных светильников Led Favourite LL2220PF 600mA 20W IP65

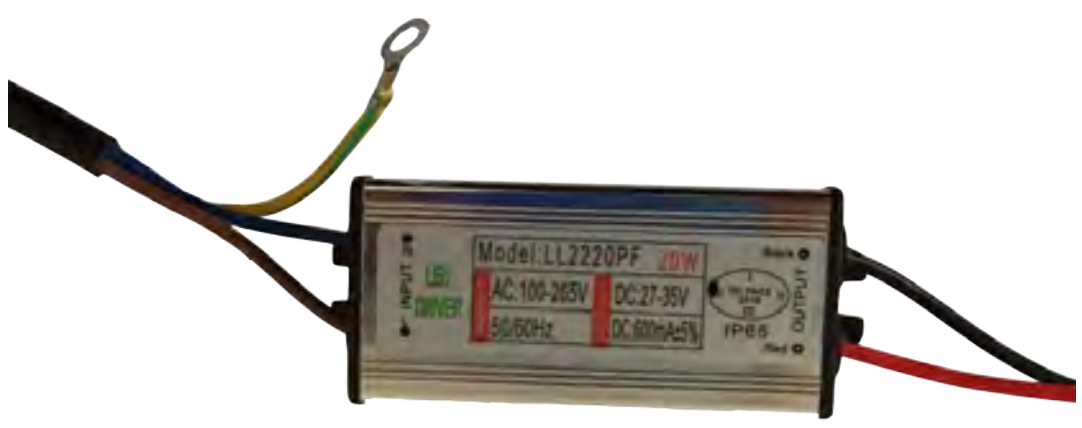

Драйвер для светодиодных светильников  Led Favourite LL2220PF 600mA 20W IP65 изготовлен в герметичном корпусе из алюминия. Используется для питания светодиодных светильников, прожекторов, а также для подключения отдельных светодиодов, токовых лент и модулей.

Выходное напряжение: DC 27-35V
Выходной ток: DC 600mA
Мощность: 20W
Коэффициент мощности: >0,5
КПД: >87%
Корпус: Алюминиевый
Размер: 76x29x22 мм
Вес: 80 грамм
Степень защиты: IP65
Рабочая температура: -40° +80°C
Гарантия производителя: 2 года

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул производителя | Led Favourite LL2220PF 600mA 20W IP65 |
| Потребляемая мощность (w) | 20 |
| Габариты(mm) | 76*29*22 |

# Драйвер для светодиодных светильников Led Favourite LL2230PF 900mA 30W IP65

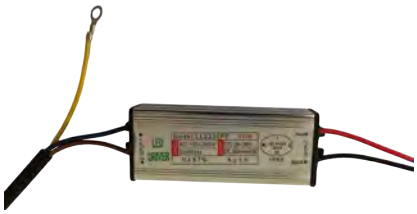

Драйвер для светодиодных светильников  Led Favourite LL2220PF 900mA 30W IP65 изготовлен в герметичном корпусе из алюминия. Используется для питания светодиодных светильников, прожекторов, а также для подключения отдельных светодиодов, токовых лент и модулей.

Выходное напряжение: DC 28-36V
Выходной ток: DC 900mA
Мощность: 30W
Коэффициент мощности: >0,5
КПД: >87%
Корпус: Алюминиевый
Размер: 88x29x22 мм
Вес: 100 грамм
Степень защиты: IP65
Рабочая температура: -40° +80°C
Гарантия производителя: 2 года

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул производителя | Led Favourite LL2230PF 900mA 30W IP65 |
| Потребляемая мощность (w) | 30 |
| Габариты(mm) | 88*29*22 |

# Драйвер для светодиодных светильников Led Favourite LL2250PF 9050mA 50W IP65

Драйвер для светодиодных светильников  Led Favourite LL2250PF 1500mA 50W IP65 изготовлен в герметичном корпусе из алюминия. Используется для питания светодиодных светильников, прожекторов, а также для подключения отдельных светодиодов, токовых лент и модулей.

Выходное напряжение: DC 27-36V
Выходной ток: DC 1500mA
Мощность: 50W
Коэффициент мощности: >0,95
КПД: >87%
Корпус: Алюминиевый
Размер: 100x36x23 мм
Вес: 190 грамм
Степень защиты: IP65
Рабочая температура: -40° +80°C
Гарантия производителя: 2 года

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул производителя | Led Favourite LL2250PF 1500mA 50W IP65 |
| Потребляемая мощность (w) | 50 |
| Габариты(mm) | 100*36*23 |

# Адаптер PBT 1S220 g23 -e27

## [illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] (v) | 220 V [illegible] |
| [illegible] (mm) | 42*68.5 |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | >0,9 |
| [illegible] | -40 +50 |
| [illegible] (IP) | 44 2 |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 40000[illegible] |

# Пульт д/у для светодиодного трекового светильника Led FavouriteTL-2 165 - 265 V 55w dimmable

## ʍʘtɐʘɻʟlʂʝ tɐɖʃɱʆsɖʃɻɖʃ

| | |
|---|---|
| ɸ tɖsɖʃɻlzɖztʃ tɐtsɖʃ ʟɘtsʜɖʃlʂʝ ɖʑ | remote control for Led Favourite TL-2 165 - 265 V 55w dimmable |
| ɻ ʘʙʘtɐɖʃlʂ (mm) | 110*52*20 |
| ʉ lʂʝ tʃ ʝ ɖʑ ʟʘ ɖʃlʂ (IP) | 40 |
| ɼ ɖʃɖʒɖʒɖʃtɐtsɘʘɖʑʃʝ | нʘ |

# Коннектор TLC-1,2 165 - 265 V Black I-type

## ʍʘtɐʘɻʟlʂʝ tɐɖʃɱʆsɖʃɻɖʃ

| | |
|---|---|
| ɸ tɖsɖʃɻlzɖztʃ tɐtsɖʃ ʟɘtsʜɖʃlʂʝ ɖʑ | TLC-1,2 165 - 265 V Black I-type |
| Цвет корпуса | Черный |

# Коннектор TLC-1,2 165 - 265 V Black L-type

## ʍʘtɐʘɻʟlʂʝ tɐɖʃɱʆsɖʃɻɖʃ

| | |
|---|---|
| ɸ tɖsɖʃɻlzɖztʃ tɐtsɖʃ ʟɘtsʜɖʃlʂʝ ɖʑ | TLC-1,2 165 - 265 V Black L-type |
| Цвет корпуса | Черный |

# Коннектор TLC-1,2 165 - 265 V Black T-type

## ʍʘtɐʘɻʟlʂʝ tɐɖʃɱʆsɖʃɻɖʃ

| | |
|---|---|
| ɸ tɖsɖʃɻlzɖztʃ tɐtsɖʃ ʟɘtsʜɖʃlʂʝ ɖʑ | TLC-1,2 165 - 265 V Black T-type |
| Цвет корпуса | Черный |

# Коннектор TLC-1,2 165 - 265 V Black X-type

### ʍʘʈɐʘʗʟʂʝ ʈɐɖʄɦʝʂɖʗɖ

ɸ ʈɖʂɖʗʟʐɖʐʈʃ ʈɐʂɖʟ ɘ ʈʂʜ ɖʃʟʂʝ ɖʑ — TLC-1,2 165 - 265 V Black X-type

Цвет корпуса — Черный

# Коннектор TLC-1,2 165 - 265 V White I-type

### ʍʘʈɐʘʗʟʂʝ ʈɐɖʄɦʝʂɖʗɖ

ɸ ʈɖʂɖʗʟʐɖʐʈʃ ʈɐʂɖʟ ɘ ʈʂʜ ɖʃʟʂʝ ɖʑ — TLC-1,2 165 - 265 V White I-type

Цвет корпуса — Белый

# Коннектор TLC-1,2 165 - 265 V White L-type

### ʍʘʈɐʘʗʟʂʝ ʈɐɖʄɦʝʂɖʗɖ

ɸ ʈɖʂɖʗʟʐɖʐʈʃ ʈɐʂɖʟ ɘ ʈʂʜ ɖʃʟʂʝ ɖʑ — TLC-1,2 165 - 265 V White L-type

Цвет корпуса — Белый

# Коннектор TLC-1,2 165 - 265 V White T-type

### ʍʘʈɐʘʗʟʂʝ ʈɐɖʄɦʝʂɖʗɖ

ɸ ʈɖʂɖʗʟʐɖʐʈʃ ʈɐʂɖʟ ɘ ʈʂʜ ɖʃʟʂʝ ɖʑ — TLC-1,2 165 - 265 V White T-type

Цвет корпуса — Белый

# Коннектор TLC-1,2 165 - 265 V White X-type

| | |
|---|---|
| | TLC-1,2 165 - 265 V White X-type |
| Цвет корпуса | Белый |

# Шинопровод однофазный TLL-1,2 165 - 265 V Black 1 метр

| | |
|---|---|
| | TLL-1,2 165 - 265 V Black |
| Цвет корпуса | Черный |
| Габариты(mm) | Длина 1 метр |

# Шинопровод однофазный TLL-1,2 165 - 265 V White 1 метр

| | |
|---|---|
| | TLL-1,2 165 - 265 V White |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габариты(mm) | Длина 1 метр |

# диффузор 50 вт 45 град Led Favourite

| | |
|---|---|
| Диммирование | нет |

# диффузор 50 вт 45 град Led Favourite

## ʍΘteΘ꞉lsj teq[fnjsq[ꞔq

| | |
|---|---|
| Диммирование | нет |

# диффузор 50 вт 90 град Led Favourite

## ʍΘteΘ꞉lsj teq[fnjsq[ꞔq

| | |
|---|---|
| Колба | поликарбонат |
| Рассеиватель | матовый |
| Материал корпуса | термостойкий пластик |
| Производитель светодиода | Epistar |
| CRI | >80 |
| Диммирование | нет |
| Цветовая температура | теплый |

# диффузор для колокол Led Favourite smd A-1 175 - 245 v IP44 100-150-200w 120 degree

## ʍΘteΘ꞉lsj teq[fnjsq[ꞔq

| | |
|---|---|
| Колба | поликарбонат |
| Рассеиватель | матовый |
| Материал корпуса | термостойкий пластик |
| Производитель светодиода | Epistar |
| CRI | >80 |
| Диммирование | нет |
| Цветовая температура | теплый |

# диффузор для колокол Led Favourite smd fan 100 -150w 90 degree IP65

# диффузор 150-250 вт 90 град Led Favourite

## мOteOꜰlsj teɑ|fr|so|ꜰɑ

| | |
|---|---|
| Диммирование | нет |

# диффузор 150-250 вт 120 град Led Favourite

## мOteOꜰlsj teɑ|fr|so|ꜰɑ

| | |
|---|---|
| Диммирование | нет |

# диффузор для Led Favourite COB 100-150-200w 220v IP65 90 градусов

## мOteOꜰlsj teɑ|fr|so|ꜰɑ

| | |
|---|---|
| Колба | поликарбонат |
| Рассеиватель | матовый |
| Материал корпуса | термостойкий пластик |
| Производитель светодиода | Epistar |
| CRI | >80 |
| Диммирование | нет |
| Цветовая температура | теплый |

**диффузор для Led Favourite HBL-BW белый 100-150-200w 220v 90 градусов**

**диффузор для Led Favourite HBL-BW белый 300w 220v 90 градусов**

**диффузор для колокол Led Favourite smd fan 100 -150w 90 degree IP65**

**диффузор для колокол Led Favourite smd fan 200-300w 90 degree IP65**

**диффузор для колокол Led Favourite smd fan 200-300w 120 degree IP65**



# диффузор для колокол Led Favourite smd fan 250 -300w 120 degree

## ʍOtɐOʗlʂʝ tɐɖfɲʃsɖʗɖ

| | |
|---|---|
| ɸtɐsɖʗlzdztʃtɐtsɖɺɘtsʜɖlʂʝdʑ | ʜɖʬ ʬ lzʟtstɕ ʜdʑ ʗtsdʑʗtsdʑLed Favourite smd fan 250 -300w 120 degree |
| ɺ ʝfŋ ɕtɐOdʒdʒ | 1 |
| ʎ ɘ ʝlstsɘOʷ lʂʝdʒʃʝtɐOlstztɐO | lʂʝtʃdʑ ʡ |

# диффузор для колокол Led Favourite smd fan 300w 90 degree IP44

## ʍOtɐOʗlʂʝ tɐɖfɲʃsɖʗɖ

| | |
|---|---|
| ɸtɐsɖʗlzdztʃtɐtsɖɺɘtsʜɖlʂʝdʑ | ʜɖʬ ʬ lzʟtstɕ ʜdʑ ʗtsdʑʗtsdʑLed Favourite smd fan 300w 90 degree IP44 |
| ʂtsdʑO | tʃtsdʑɖʗOtɐtsdʑls |
| ʈ OfɲʝɖɘOlʂʝdʑ | dʒOlstsɘʳ ʡ |
| ʆ Olʂʝtɐɖ Odʑʗtstɐʃlzfŋ O | lʂʝtɐdʒtsfɲlstsʡʗɖʡ tʃdʑOfɲlsɖʗ |
| ɫ tɐtsɖɺɘtsʜɖlʂʝdʑ fɲɔʝlstsʜɖtsʜO | Epistar |
| CRI | >80 |
| ɼ ɖdʒdʒɖtɐtsɘOdʑʝ | dʑʝls |
| ʎ ɘ ʝlstsɘOʷ lʂʝdʒʃʝtɐOlstztɐO | lʂʝtʃdʑ ʡ |

# диффузор для колокол Led Favourite smd H-black 100-150w 220v 90 градусов

## ʍOtɐOʗlʂʝ tɐɖfɲʃsɖʗɖ

| | |
|---|---|
| Артикул производителя | диффузор для колокол Led Favourite smd H-black 100-150w 220v 90 градусов |
| Колба | поликарбонат |

# диффузор для колокол Led Favourite smd H-black 200w 220v 90 градусов

## [illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] | диффузор для колокол Led Favourite smd H-black 200w 220v 90 градусов |
| Диммирование | нет |

# Пульт для RGB панелей Led Favourite

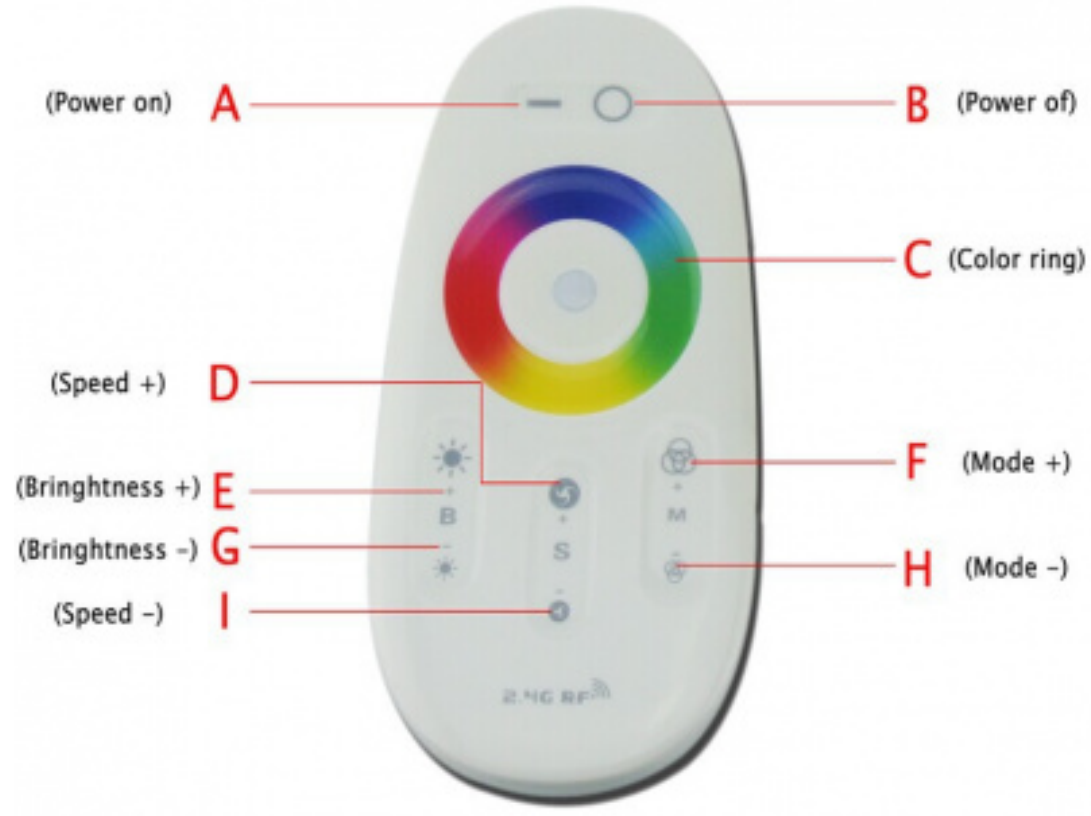


Пульт для RGB панелей. Частота 2.4G Hz.
Радиус действия - 35 метров. Питание - 2 батарейки AAA
Характеристики
Габариты(mm)    110×52×20

# Розетка USB электрическая, двойная, встроенная, с заземлением Led Favourite

USB выход - 5 В  2,1А/2,1А
Способ монтажа - на панели с помощью гайки
Заземление
Водонепроницаемые защитные колпачки (2 шт.) и USB крышка.
Внешний диаметр, мм - Ø36,66
Диаметр монтажного отверстия, мм - Ø28,53
Высота, мм - 51,33
Индикатор - красный/синий

## [illegible]

| | |
|---|---|
| [illegible] (v) | 12 - 24 V DC |
| [illegible] | 40 |
| [illegible] | ABS [illegible] |
| [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | 0℃ - 80℃ |
| [illegible] (IP) | 68 |
| [illegible] | 2 [illegible] |
| [illegible] | 50000 [illegible] |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 Казахстан +7(7172)727-132 Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: euo@nt-rt.ru || сайт: https://ledfavour.nt-rt.ru/