

# Светодиодные промышленные светильники УФО

## Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512

### Паспорт

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [euo@nt-rt.ru](mailto:euo@nt-rt.ru) || сайт: <https://ledfavour.nt-rt.ru/>

## 1. Наименование и область применения

1.1. Светильники светодиодные Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512 предназначены для работы в сетях переменного тока с напряжением 220 В частоты 50 Гц.

1.2. Светодиодные светильники Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512 сертифицированы и предназначены для архитектурной подсветки зданий, памятников, фасадов зданий, деревьев, рекламы и прочих объектов. Установка прожекторов может осуществляться на наружных стенах, парапетах зданий и сооружений, других ровных поверхностях.

1.3. Светодиодные светильники Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512 отличаются низким энергопотреблением при значительном световом потоке. Они имеют усовершенствованную конструкцию корпуса и матрицы, характеризуются хорошей цветопередачей, устойчивостью к климатическим воздействиям, виброустойчивостью и механической прочностью. Данная модель светодиодного линейного прожектора Wall Washer имеет возможность интеграции с различными светотехническими системами, работающими по протоколу DMX512.

1.4. В качестве источников света в светодиодных светильниках Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512 используются светодиоды.

## 2. Технические характеристики

### 2.1. Основные характеристики

| Технические характеристики | Показатели                   |
|----------------------------|------------------------------|
| Рабочее напряжение         | 110 - 240 V AC               |
| Материал корпуса           | Алюминий + нержавеющая сталь |

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Производитель светодиодов              | Epiled                  |
| Модель светодиода                      | COB 10W                 |
| Тип крепления                          | кронштейн               |
| Драйвер                                | XCHLY                   |
| Срок эксплуатации                      | 100000ч                 |
| Температура эксплуатации               | -50 +60                 |
| Относительная влажность воздуха        | До 95 %                 |
| Угол светового пучка (градусы)         | 15°/25°/30°/45°/60°/90° |
| Степень защиты по ГОСТ 14254           | 67                      |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ1                    |
| Протокол управления                    | USITT DMX-512           |
| Каналы управления                      | 4/8                     |
| Диммирование                           | 0-100%                  |

### 2.2. Модели светодиодных светильников Wall Washer Bridgelux RGB DMX512



| Модель                                | Мощность, Вт | Количество светодиодов, шт | Габариты прожектора, мм | Масса, г |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------|----------|
| Wall Washer 18*10W RGBW 4-in-1 DMX512 | 200 Вт       | 18                         | 1000*100*150            | 8000     |
| Wall Washer 18*10W WW DMX512          | 200 Вт       | 18                         | 1000*100*150            | 8000     |



**ВНИМАНИЕ!** Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию светильников, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.

### 3. Комплект поставки

Светодиодный светильник Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512— 1 шт.,

Паспорт (по требованию заказчика) — 1 шт.,

Индивидуальная упаковка из картона.

### 4. Требования по технике безопасности

Во избежание несчастных случаев, категорически запрещается:

- включать с открытым блоком питания, с оголенными проводами;




- эксплуатировать, имеющие механические повреждения;
- производить монтаж, демонтаж при включенном электропитании;

## 5. Инструкция по монтажу

- 5.1. Монтаж и подключение должны осуществляться только квалифицированным электриком.
- 5.2. Перед установкой убедитесь в правильности напряжения питающей сети 220В и наличии защитного устройства.
- 5.3. Установите светильник на предполагаемое место монтажа.
- 5.4. Присоедините подготовленные концы проводов к клеммному зажиму.
- 5.5. Подключите светильник согласно схеме подключения, представленной ниже.
- 5.6. Для корректной работы светильника по протоколу DMX512 используйте Контроллер для Wall Washer RGBW DMX512.
- 5.6. Присоединение светильника к поврежденной проводке запрещено!
- 5.7. Эксплуатация светильника проводится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

### Схема подключения светодиодного светильника Wall Washer Bridgelux RGB DMX512

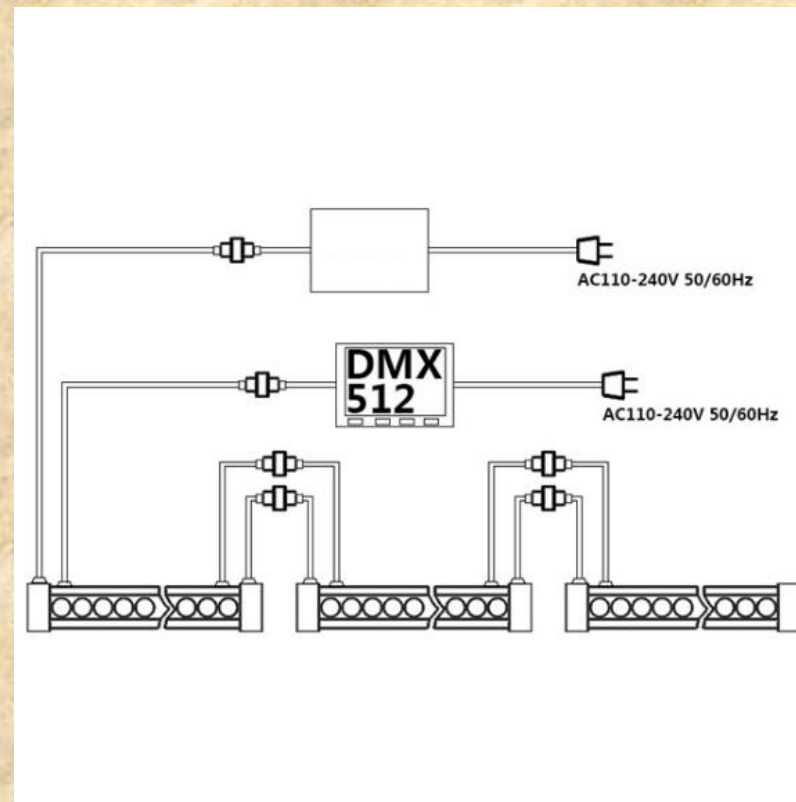

## 6. Сведения об утилизации

Светодиодные светильники Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512 не содержат токсичных материалов и комплектующих, приносящих вред окружающей среде и здоровью человека. Светодиодным светильникам не требуется специальная утилизация.



## 7. Правила хранения и транспортировки

7.1. Светодиодные светильники Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512 транспортируются в штатной транспортной упаковке любым видом транспорта при условии его защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

7.2. Светодиодные светильники в упаковке и без неё допускаются к хранению на стеллажах в закрытых отапливаемых помещениях, в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее 1 метра от отопительных и нагревательных приборов.

7.3. Температура хранения от -50 до +60 °С при относительной влажности не более 95 %.

## 8. Сертификация

Светодиодные светильники Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512 сертифицированы на соответствие требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ГОСТ ИЕС 60598 -1-2013                               | «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний» |
| ГОСТ ИЕС 60598 – 2-1 -2011                           | «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1.        |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Светильники стационарные общего назначения»                                                                                                                                                                                                                                             |
| Раздел 5 ГОСТ ИЕС 61547 - 2013      | «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»                                                                                                                                                            |
| Разделы 5 и 7 ГОСТ 30804.3.2.- 2013 | «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»                                                                                       |
| Раздел 5 ГОСТ 30804.3.3. - 2013     | «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической |



|  |                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | сети при несоблюдении<br>определённых условий<br>подключения. Нормы и методы<br>испытаний» |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|

Светодиодные светильники сертифицированы Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512 на соответствие требованиям технических регламентам таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электromагнитная совместимость технических средств».

## 9. Гарантийные обязательства

9.1 При соблюдении потребителем правил транспортировки, установки, эксплуатации и хранения, производитель гарантирует нормальную работу светодиодных светильников Wall Washer 18\*10W RGBW 4-in-1 DMX512 в течение 5-ти лет со дня отгрузки.

9.2 В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светодиодного светильника до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться по месту продажи светодиодного светильника или к предприятию-изготовителю.

9.3 При отсутствии даты продажи и штампа магазина — гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

9.4 Покупатель обязан удостовериться в целостности упаковки, качестве и количестве принимаемого товара при его получении. Покупатель имеет право потребовать вскрыть упаковку, осмотреть товар, проверить работоспособность. После подписания документов о приемке товара претензии по внешнему виду товара и по тем характеристикам, которые могли быть установлены при осмотре товара при его передаче, в дальнейшем не принимаются.

9.5 Претензии по дефектам, появившимся в течении гарантийного срока из-за неаккуратного хранения, транспортировки, при нарушении правил эксплуатации, установки или обслуживания, не принимаются.

## 10. Свидетельство о приёмке



## Гарантийный талон

Артикул \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Номер партии \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп продавца \_\_\_\_\_

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: [euo@nt-rt.ru](mailto:euo@nt-rt.ru) || сайт: <https://ledfavour.nt-rt.ru/>